

# MC 400S

- Elektrika
- Radiokomandata
- Ruote Anti traccia
- Verricello / Argano
- jib meccanico 30t
- Doppia prolunga 17t e 30 t
- Zavorre removibili





## Diagrammi di portata

## Portata Massima 40.000 kg

Portate Gancio

Portate Stabilizzatore

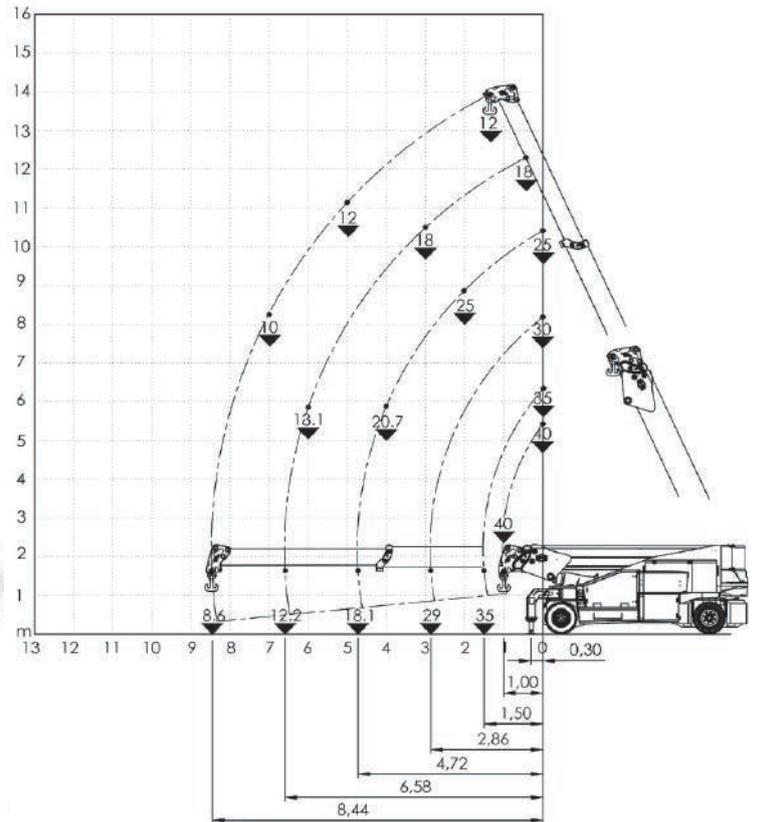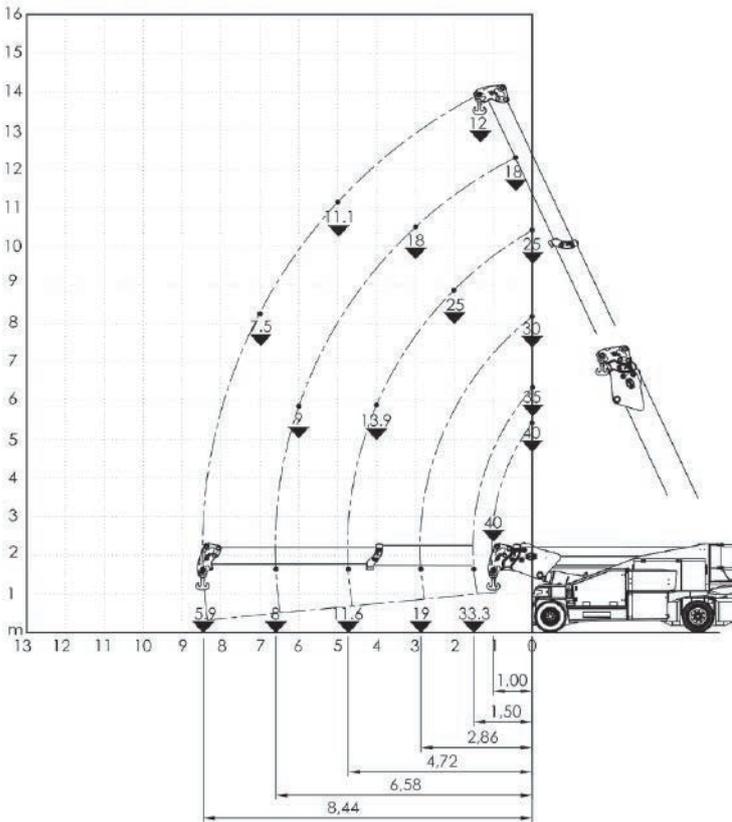




# MC 400S

- Elektrika
- Radiokomandata
- Ruote Antitraccia
- Verricello / Argano
- jib meccanico 30t
- Doppia prolunga 17t e 30 t
- Zavorre removibili



## Dimensioni di ingombro

## Portata Massima 40.000 kg

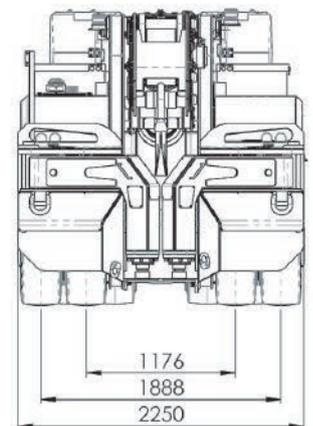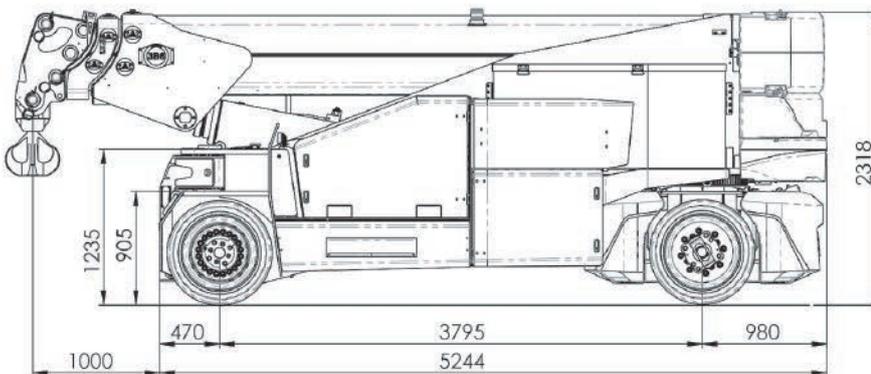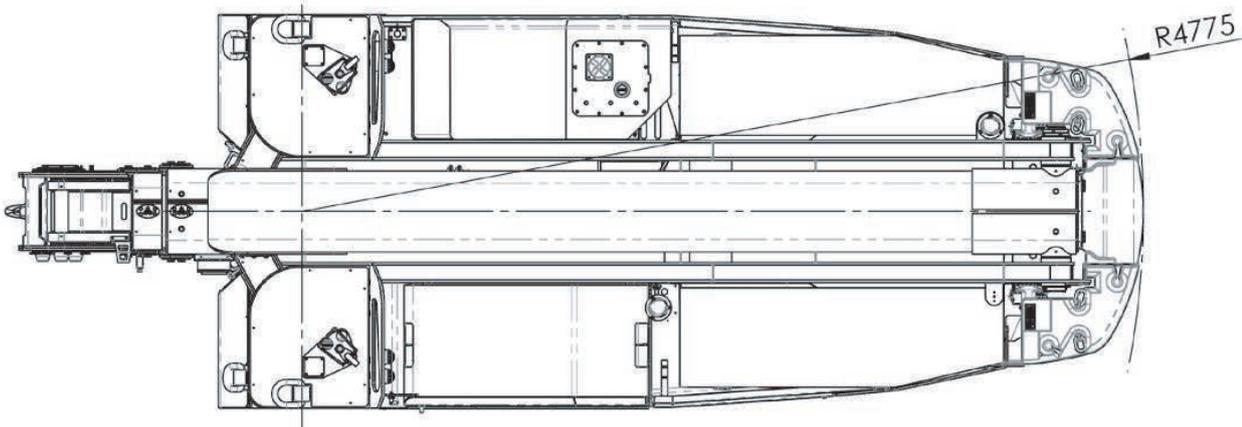

# MC 400S

**Elettrica**  
**Radiocomandata**  
**Ruote Anti traccia**  
**Verricello / Argano**  
**jib meccanico 30t**  
**Doppia prolunga 17t e 30 t**  
**Zavorre removibili**



## Informazioni Tecniche

Portata massima kg 900		40.000
---------------------------	---	--------

Dimensioni mm		5170x2250x2295
------------------	---	----------------

	Trazione anteriore N°2 motori elettrici AC 12 kW 96V. Classe d'isolamento H
---	---

	Complessivo Kg. 36.500 Zavorra removibili Kg. 10.700
---	---

	96 V - 1395 Ah 8 ore di autonomia
---	--------------------------------------

	Anteriori n.4 cushionon 840x350x559" Posteriori n.2 superelastiche 355/50-20"
---	--

	Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°
---	--

## Portata Massima 40.000 kg

	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
	Freno di servizio: idraulico con comando a pedale. Freno di stazionamento e soccorso: idraulico con comando automatico
	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
	Angolo di inclinazione +65°/-3°
	Motore elettrico impianto idraulico 1x35 kw - 96 V AC, 1x23kw -96 AC