

# Gru Cingolata CWE525

Super compatta.


Un controllo millimetrico di avanzamento, consentono il raggiungimento di luoghi precedentemente preclusi a gru con tali prestazioni.

Caratteristiche:



- Dimensioni 1850x5070, H 2615
- Motore diesel ed elettrico
- Argano / Verricello
- Pattini con gomma antistraccia
- Stabilizzazione di pendenza 900 mm
- Doppia Piattaforma Aerea
- Piattaforma autobilanciante elettricamente






R A N G E  
**CWE 525 6S**

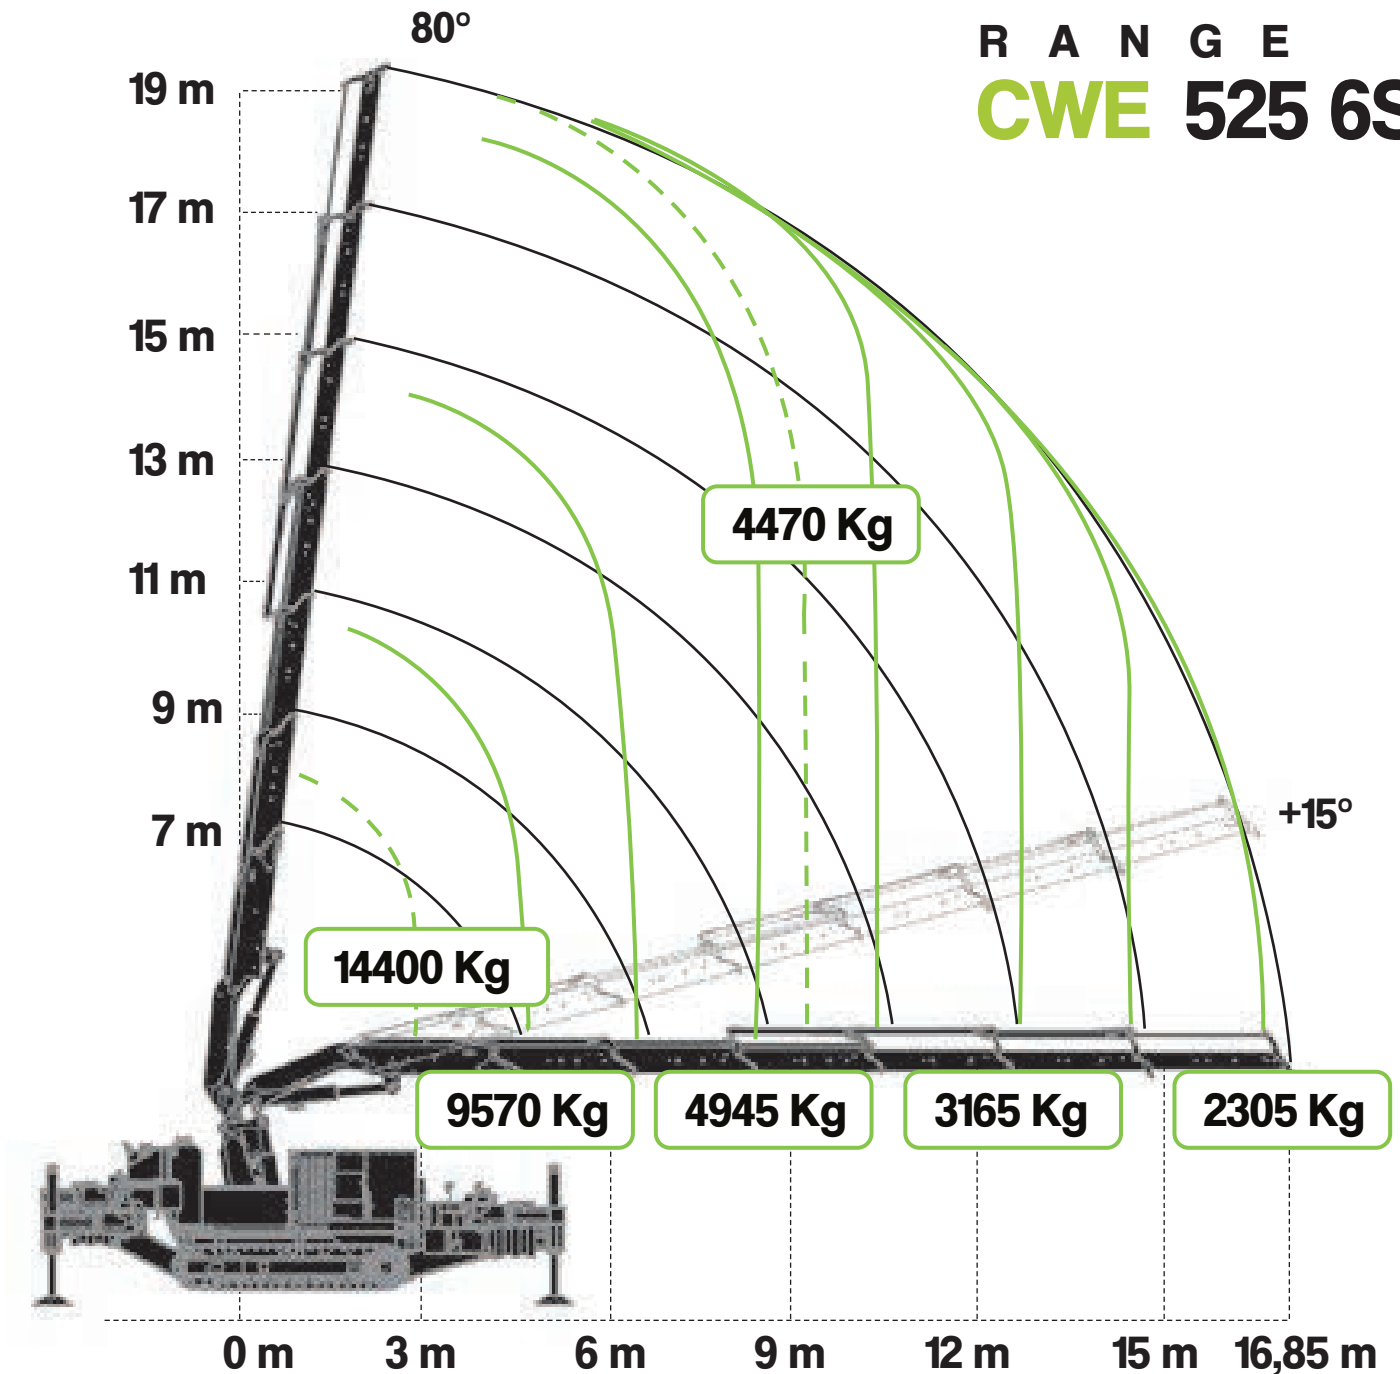

# Gru Cingolata CWE525

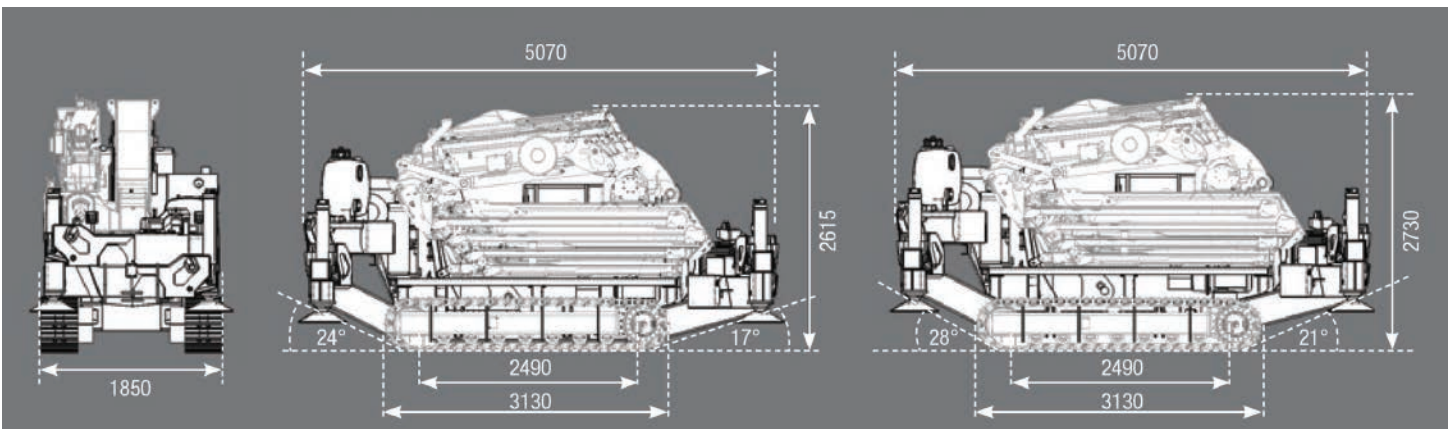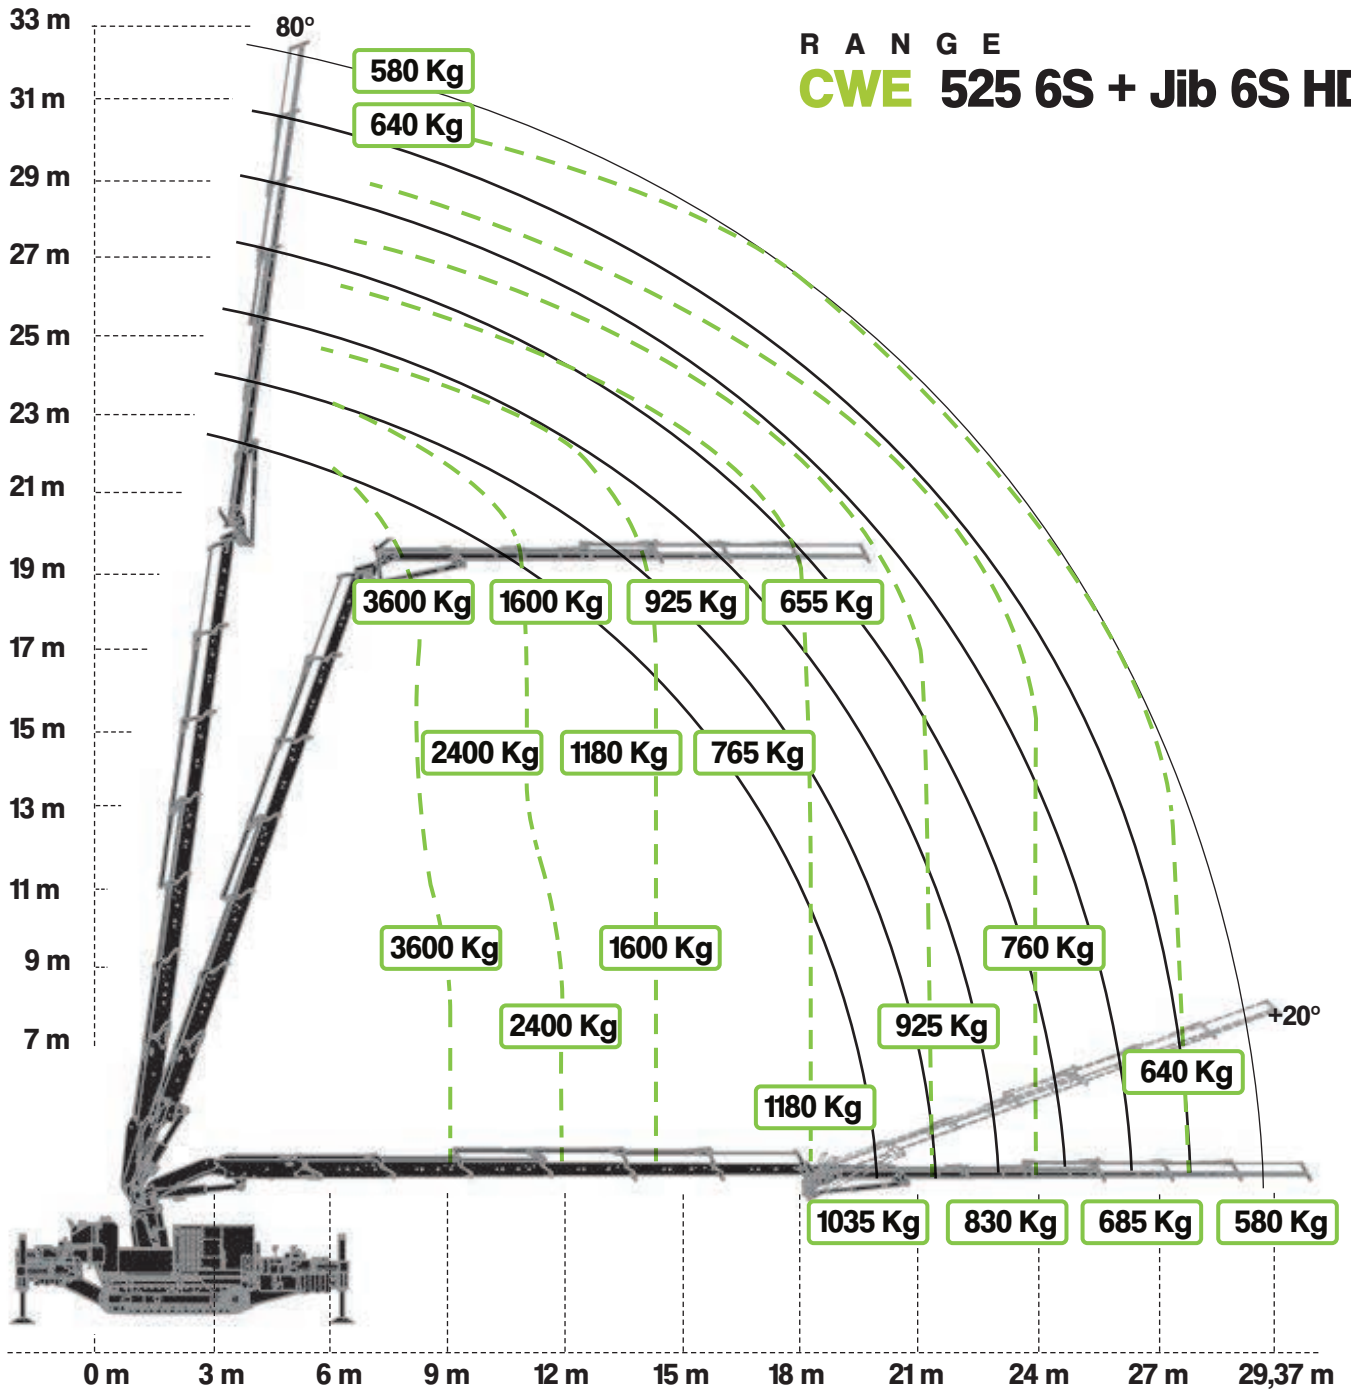

# Gru Cingolata CWE525

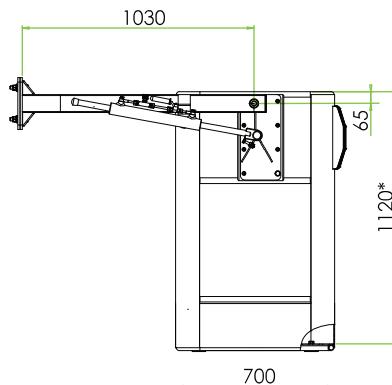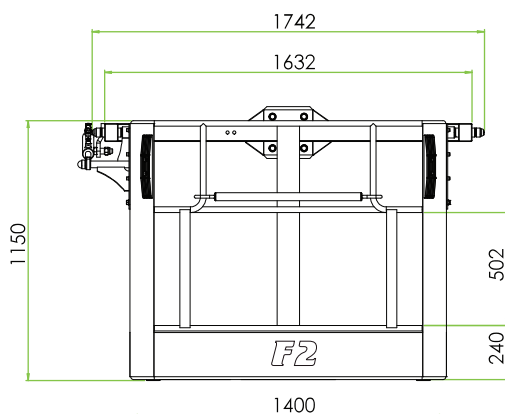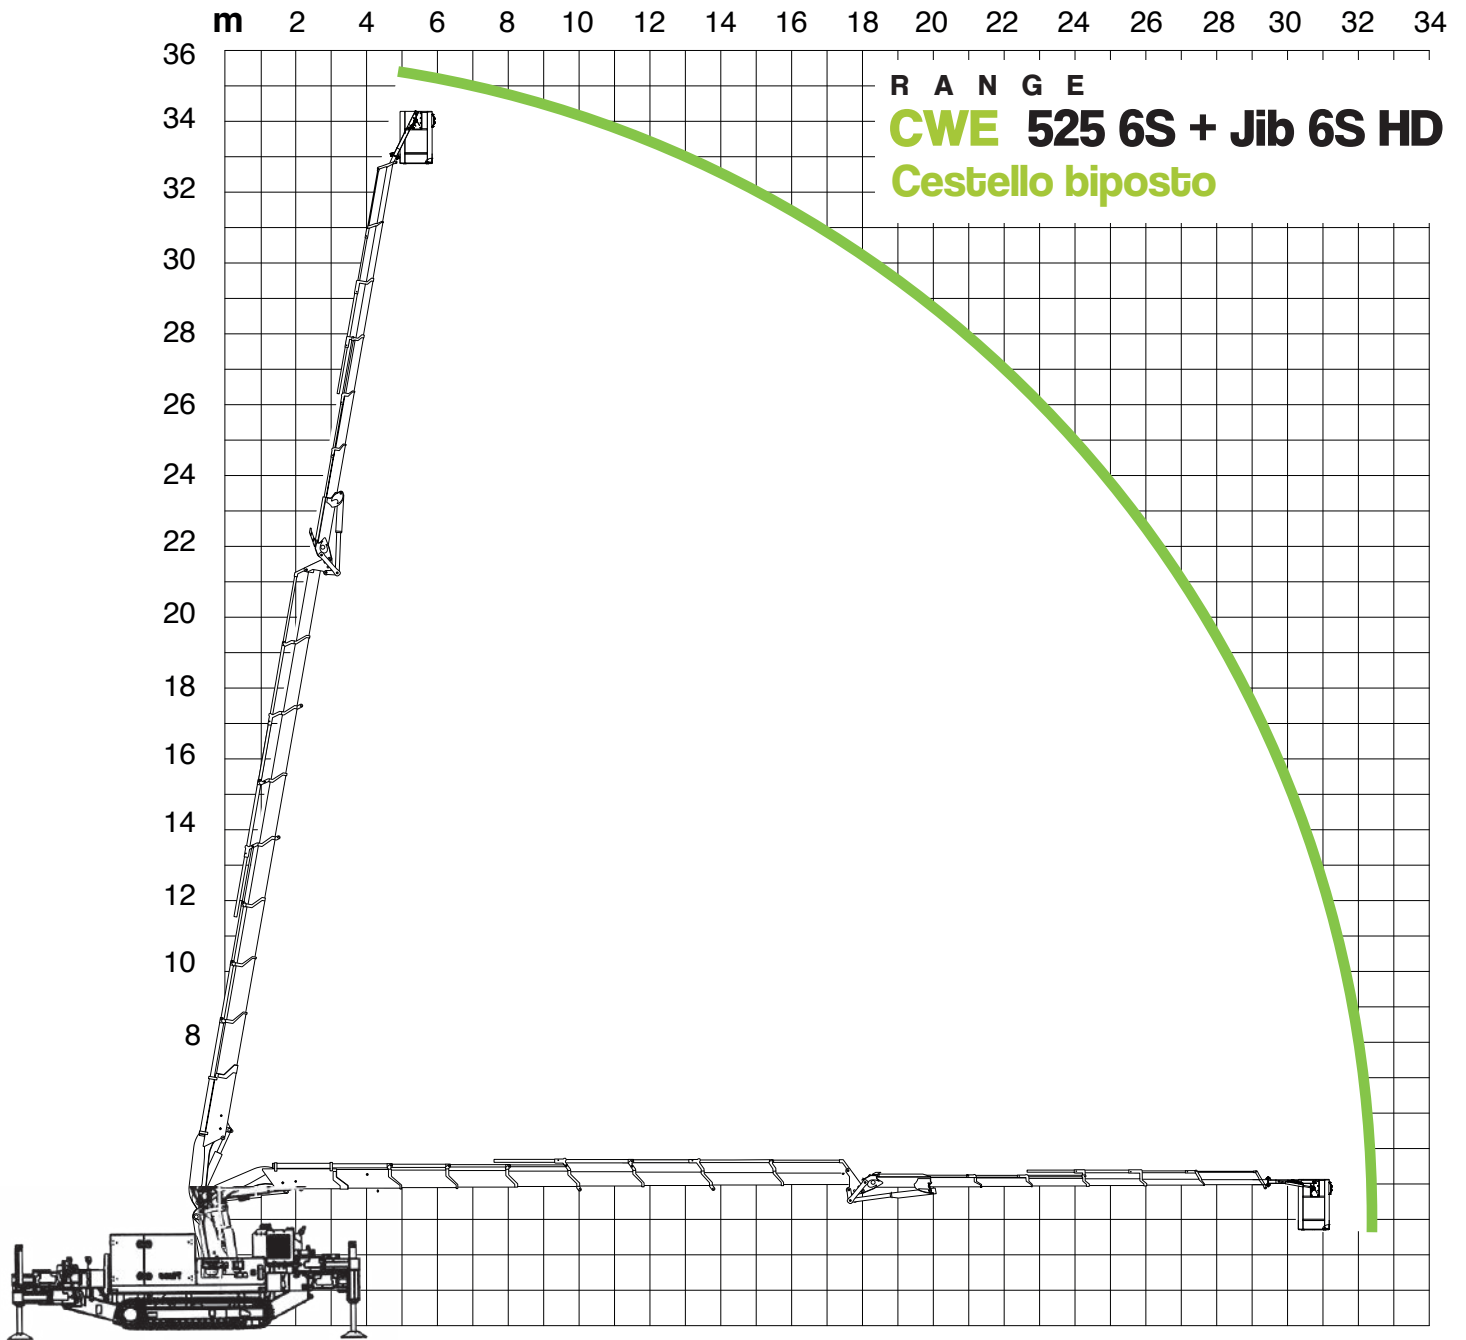

700x1400x1150 mm






88 Kg



200 Kg

# Gru Cingolata CWE525

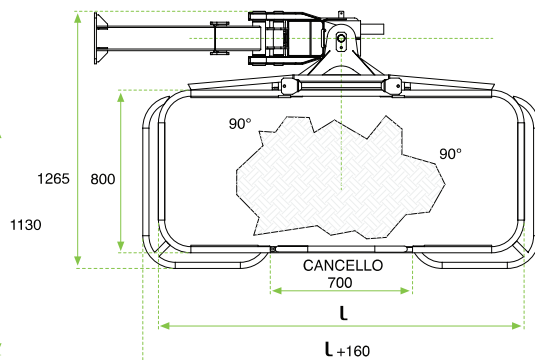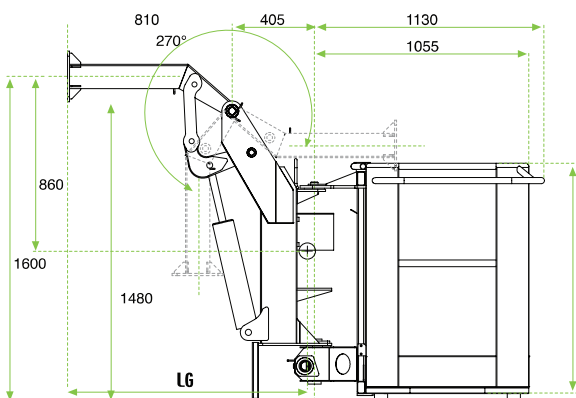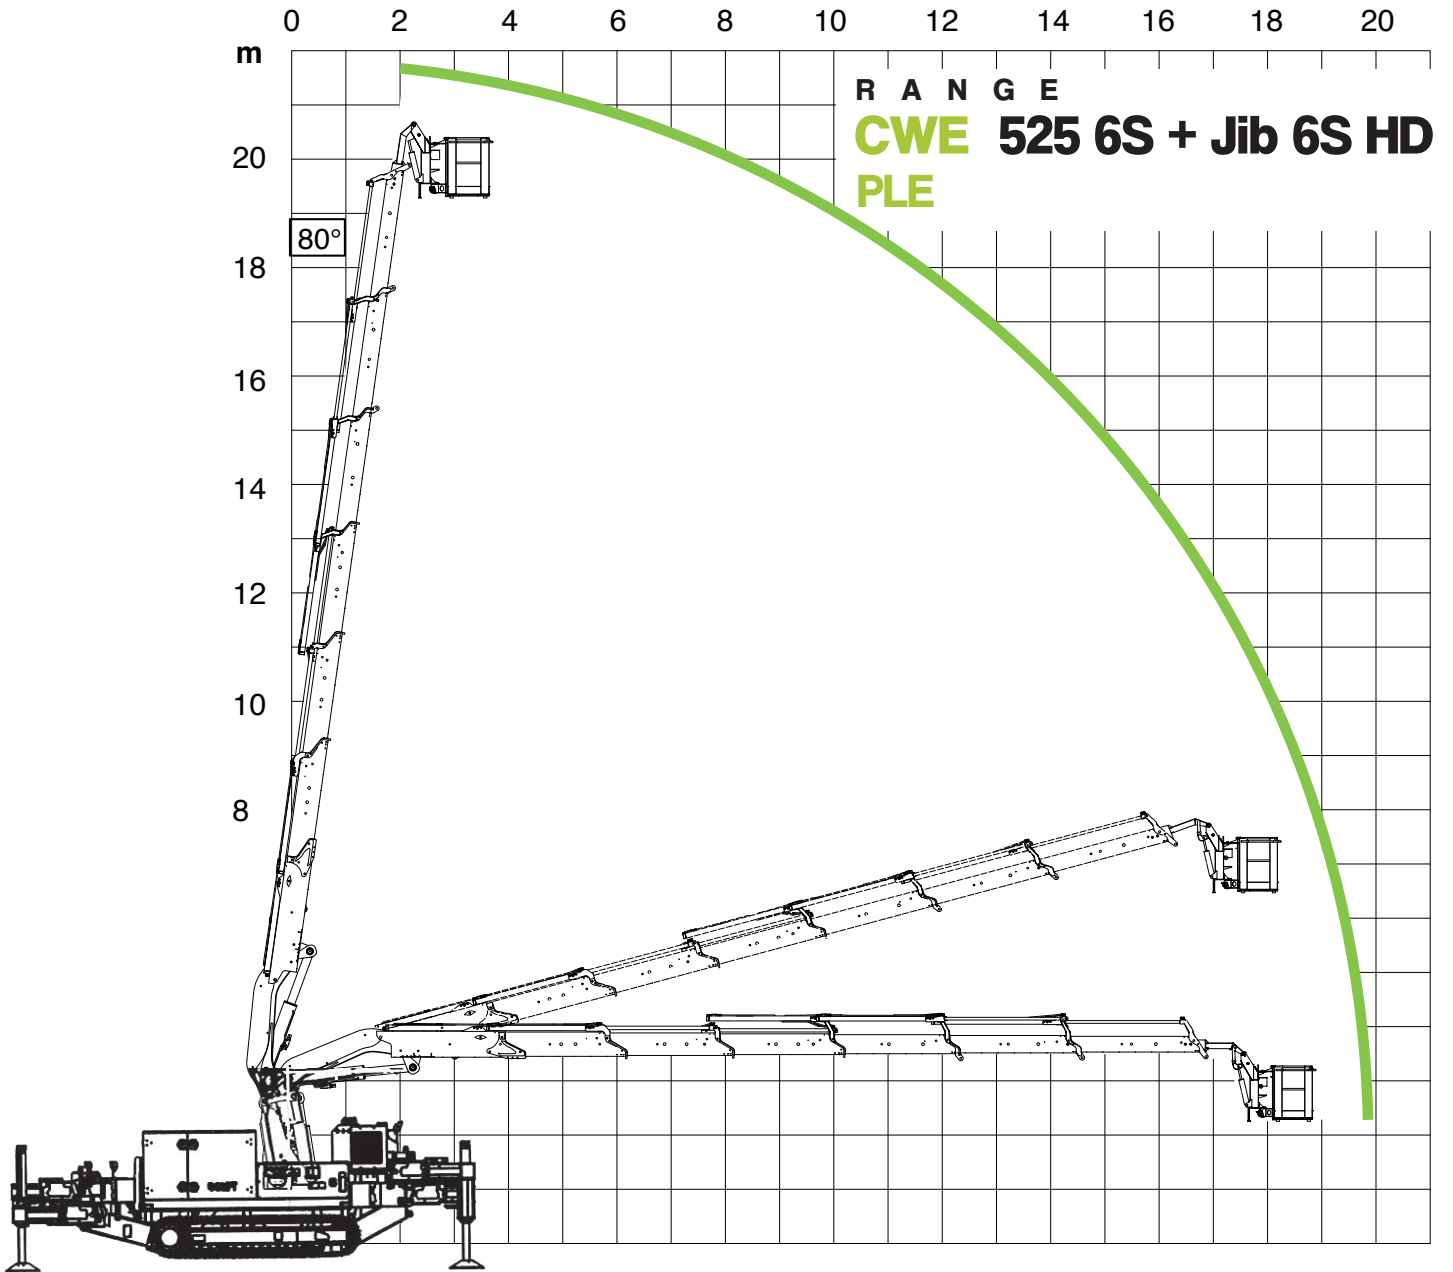

L mm	2000
LG mm	1135
Portata Max	200-250-300